



DP 100 POMPA

Uygulamalar:

- Sirkülasyon sistemleri
- Gıda endüstrisi,
- Matbaa endüstrisi
- Tekstil endüstrisi


Akışkanlar:

- Soğutma sıvıları,
- Kesme yağları,
- Kimyasal solüsyonlar,
- Su
- Katı parçacık geçirgenliği maks. 4 mm
- Akışkan sıcaklığı 0...60 °C
- Kinematik viskozitesi 1...12 mm²/s

Malzemeler:


Pompa gövdesi	: PPS
Kademeler	: PPS
Difüzör	: PPS
Çark	: PPS
Ön çark	: PPS
Süzgeç (Opsiyonel)	: PE
Pompa mili	: Paslanmaz çelik - AISI 304 (DIN 1.4301)
Electric motor	: 3 fazlı asenkron motor 1 fazlı asenkron motor (Opsiyonel) 2 kutup Koruma derecesi IP 54

BOYUTLAR VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER

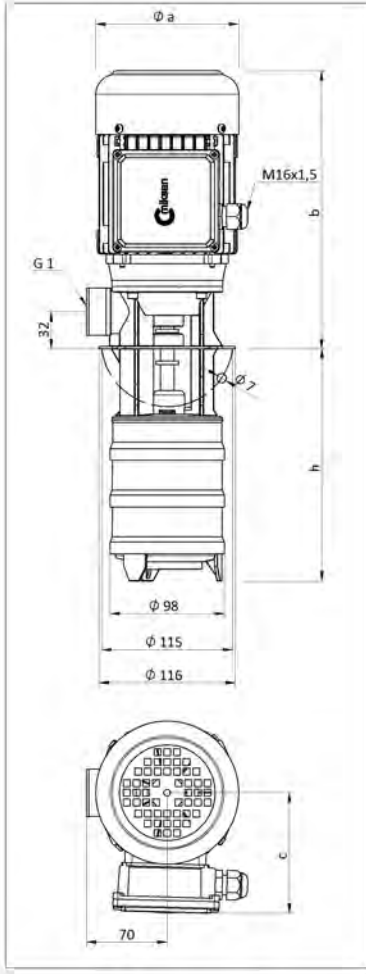

TİP	Dalma Derinliği h (mm)	Ağırlık			Güç	Gerilim	Frekans	Akım	Devir	
		a	b	c						
		mm								kg
DP 101/120	120	113	216	87	3.5	0.12	230/400	50	0.61/0.35	2880
DP 101/170	170				3.6					
DP 101/220	220				3.7					
DP 101/270	270				3.8					
DP 102/160	160	113	216	87	4.0	0.18	230/400	50	0.85/0.49	2820
DP 102/210	210				4.1					
DP 102/260	260				4.2					
DP 102/310	310				4.3					
DP 103/200	200	124	240	104	4.7	0.25	230/400	50	1.26/0.73	2760
DP 103/250	250				4.8					
DP 103/300	300				4.9					
DP 103/350	350				5.0					
DP 104/240	240	124	240	104	5.4	0.37	230/400	50	2.16/1.25	2820
DP 104/290	290				5.5					
DP 104/340	340				5.6					
DP 104/390	390				5.7					
DP 105/280	280	138	265	111	7.3	0.55	230/400	50	2.25/1.3	2780
DP 105/330	330				7.4					
DP105/380	380				7.5					

Performans Eğrisi

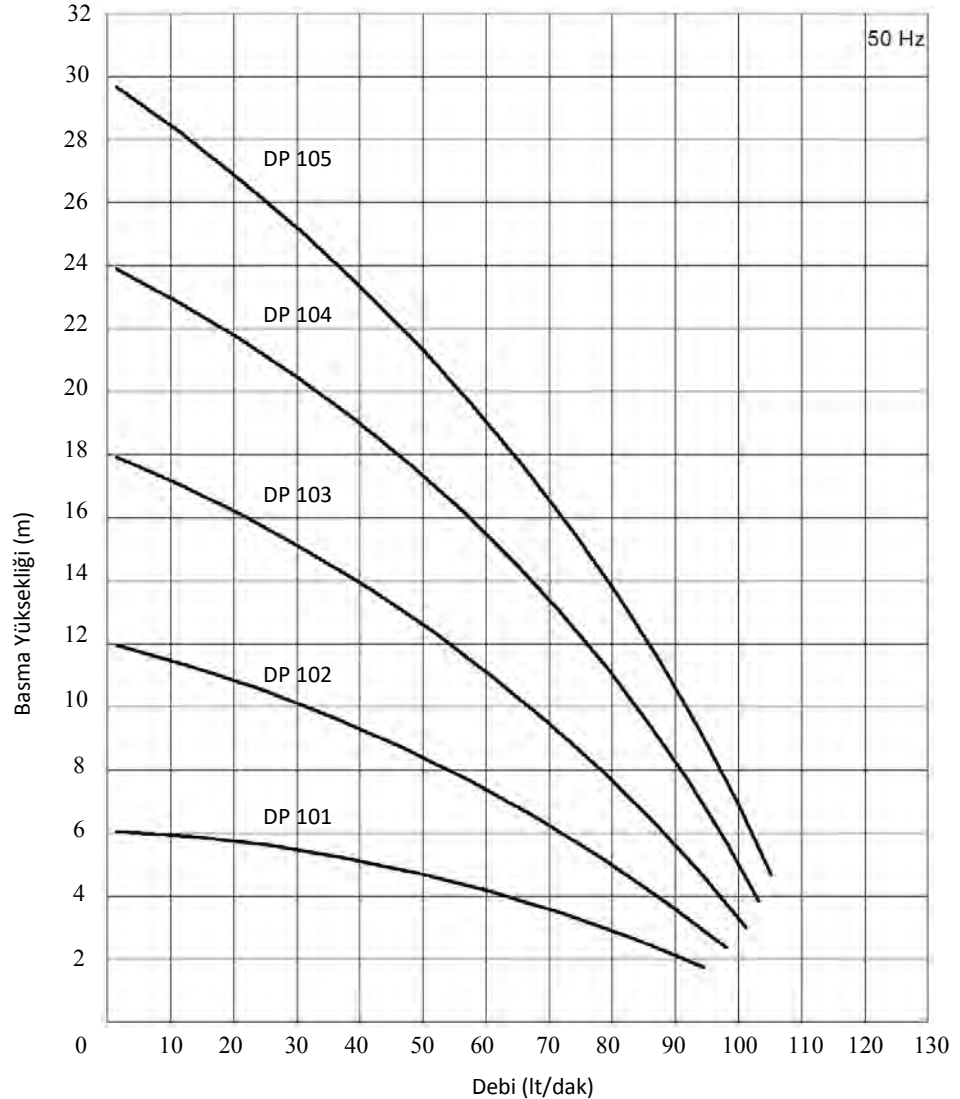

* Pompa boyutları TS EN 12157 standardına uygundur.

** Performans eğrileri kinematik viskozitesi 1 mm²/s (cSt) ve yoğunluğu 997 kg/m³ olan akışkana göre çizilmiştir.

*** Eğri toleransları TS EN ISO 9096:2012 Sınıf 3B'ye uygundur.